

特長紹介

エフルージュ シリーズ

規格追加

レジエント

エフルージュ
トリプルベーカー

レオポルト
レオポルトPro

車庫まわり

カーポート

レオポルト
レオポルトM

レオポルト
レオポルト

レオポルト
レオポルト

レオポルト
レオポルト

レオポルト
レオポルト

ガーデン倶楽部
スライドカーポート

2CPバロネ
クイックポートV型

レオポルトPro
イデオオス

レオポルト
カーポート

Flat & Simple

「エフルージュ」は、時代のニーズに対応したカーポートです。
現在の住宅デザインと調和する意匠性、厳しい敷地条件にも合せられる対応力、
そして迅速で確実な施工性。美しく、柔軟に、そして速やかに。
今、時代に求められるコンセプトを実現した新世代カーポートです。

敷地対応力

エフルージュ
FROUGE

意匠性

施工性



すっきりとしたフォルム。そして個性的なアクセント。

■側枠・前後枠



モダンを引き立てるデザイン。

■柱



柱内にすっきりと納まる梁。

■梁



直線で構成された機能的な構造。

耐風圧強度(自社基準)

42m/秒相当 (注)

※エフルージュ ツイン
/エフルージュ トリ
プルの場合。



耐風圧強度(自社基準)

34m/秒相当 (注)

※エフルージュ/エフルージュ
ベーカー/エフルージュ ミニの
場合。

熱線透過率

45%

※熱線遮断ポリカーボネート板
使用時(当社試験値)。

新商品



エフルージュ ツイン

並列2台駐車対応の両側支持カーポート。

B1 B7 H2 S1 W7 YF Z9
▶P.892



エフルージュ

さまざまな連棟・合掌が可能で、シンプルな片
側支持フラット屋根カーポートです。

B1 B7 H2 S1 W7 YF Z9
▶P.878

新商品



エフルージュ トリプル

並列3台駐車対応の両側支持カーポート。

B1 B7 H2 S1 W7 YF Z9
▶P.896

新商品



エフルージュ ベーカー

狭小地、変形敷地に適した
壁付専用カーポート。

B1 B7 H2 S1 W7 YF Z9
▶P.899



エフルージュ ミニ

自転車・バイクの駐輪にぴったりな
サイクルポート。

B1 B7 H2 S1 W7 YF Z9
▶P.1106

(注) 耐風圧強度はサイドパネル取付時を除きます。

レジエント

エフルージュ ツイン
トリプルベーカー

レイポートno

車庫まわり
カーポート

レイポート
レイポート

エフルージュ シリーズ

レジエント

エフルージュ
トリプルベーカー

レオポルトNo.8

車庫まわり

カーポート

レオポルトNo.
レイナマシニングレオポルト
レイナマシニングレイナマシニング
レイナマシニングレイナマシニング
レイナマシニングレイナマシニング
レイナマシニングレイナマシニング
レイナマシニングレイナマシニング
レイナマシニングレイナマシニング
レイナマシニングレイナマシニング
レイナマシニング

エフルージュ

側枠のラインに陰影を出し、中帯ラインに木調カラーを採用してフラット感とシャープさを強調。屋根は水平に極力近づけながらも、積雪時にも傾斜を維持する角度を採用しました。



エフルージュ 51-27 キャラメルチーク (ポリカ屋根ふき材: トーメイマツト) ¥249,500

▶P.878

エフルージュ ツイン

「エフルージュ ツイン」は、無駄のないシンプルなデザインで、現代の住宅にマッチする新世代カーポートです。モダンタイプの住宅をはじめ、あらゆる住宅外観や周囲と調和し、これからのカーライフをサポートします。

新商品



エフルージュ ツイン 51-54H ピュアシルバー (ポリカ屋根ふき材: トーメイマツト) ¥574,500

▶P.892

エフルージュ トリプル

フラットでシャープな外観を維持しつつ、並列3台駐車を可能とした大型カーポートです。

新商品



エフルージュ トリプル 51-79H ショコラウォールナット (ポリカ屋根ふき材: トーメイマット) ¥1,209,000

▶P.896

エフルージュ ベーカ

狭小地、変形敷地に適した壁付専用カーポートです。
大型テラス屋根(幅39サイズ)としてもご利用いただけます。

新商品



エフルージュ ベーカ J51・14-39H ショコラウォールナット (ポリカ屋根ふき材: トーメイマット) ¥601,500

▶P.899

レジエント

エフルージュ
トリプル
ベーカ

レオ
ポート
no

車庫
まわり

カー
ポート

レイ
ナ
ポ
ート
M

レイ
ナ
ポ
ート
L

レイ
ナ
ポ
ート
S

レイ
ナ
ポ
ート
XS

エフルージュ シリーズ

レジエント

エフルージュ
トリプルペーカ

レオポルトNo.

車庫まわり

カーポート

レイナポルト
レイナミンシズ

レイナポルト
レイナポルト

選べるカラーバリエーション

ブラウン・カムブラック・プラチナステン・ピュアシルバーの基本4色に加えて、プラチナステンの場合には、側枠（四方枠）の中帯部分に木調カラー3色をご用意しました。これにより玄関ドアや門扉・フェンス、その他の商品とコーディネートしやすくなりました。



側枠（四方枠）中帯部分カラーバリエーション

本体がプラチナステンの場合にのみ、側枠（四方枠）の中帯部分に以下の3色のカラーバリエーションをご用意しました。



エフルージュ・エフルージュ ミニおよびエフルージュ ペーカでは、側枠にのみ中帯が入ります。

選べる屋根ふき材のカラー

		ポリカーボネート板			熱線遮断ポリカーボネート板
		アースブルー色	スモークブラウン色	トーマイマット色	アースブルー色（マット調）
イメージ	見上げ				
	見下ろし				
明るさ (可視光線透過率)		26%	28%	85%	16%
予測される 体感温度					
UV(紫外線) 透過率		ほぼ 0%	ほぼ 0%	ほぼ 0%	ほぼ 0%

当社試験値

アースブルーとスモークブラウンとトーマイマットの3色をご用意しました。ポリカーボネート板屋根ふき材は、アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、弾力性に富んだ素材です。有害な紫外線をほぼ全てカットします。また、熱線遮断ポリカーボネート板は表面にマット処理を施し、熱による車内温度の上昇を防ぐ遮熱効果を併せ持った高性能の屋根ふき材です。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

意匠性

- モダン系住宅とのコーディネート
- 木調ラミネートの設定

幅バリエーション

用途・駐車スペースに合わせて、1台用・1.5台用・2台用・3台用までをご用意しました。さらに連棟・合掌により敷地に応じたサイズをお選びいただけます。

●1台用



■エフルージュ ▶P.878

●2台用



■エフルージュ ツイン ★ ▶P.892

●1台用+α



■エフルージュ ベーカ ▶P.899

●3台用



■エフルージュ トリプル ★ ▶P.896

●サイクルポート



■エフルージュ ミニ ▶P.1106

サイクルポート
エフルージュ ミニ
基本・たて(2)連棟・Y合掌

セットバリエーション	1台用	1台用+α	2台用	3台用
エフルージュ	基本	基本+ハーフ	たて(2)連棟・M合掌・Y合掌	—
エフルージュ ツイン	—	—	基本	—
エフルージュ トリプル	—	—	—	基本
エフルージュ ベーカ	基本	基本+ハーフ	たて(2)連棟	—

★印のエフルージュ ツイン/トリプルでは、基本セットのみのバリエーションとなります。

高さバリエーション

ハイルーフ高さを中心にして、大きな勾配の敷地にも対応可能なハイロング柱も規格化。「エフルージュ」では標準高さも含め、3サイズの高さバリエーションをご用意しました。

*「アップゲート」との納まりについては、P.1604~1607を参照してください。

雨・風の吹き込みが少ない

標準 2000mm

● 圧迫感なし
● (ハイルーフに比べて) 風雨の吹き込みが少ない

雨・風の吹き込みが少ない

ハイルーフ 2355mm

● 車高の高い車に対応
● 「アップゲート」(標準) に対応*

ハイロング 2800mm

● キャリア等の高さもカバー
● 傾斜地の下側の柱におすすめ
● 「アップゲート」(ハイルーフ) に対応*

梁下高さ(注)	標準	ハイルーフ	ハイロング
エフルージュ	2000	2355	2800
エフルージュ ツイン	—	2558※	3003※
エフルージュ トリプル	—	2558※	—
エフルージュ ベーカ	—	2505※	—

(注) ※印は長さL51の場合の寸法です。「エフルージュ ツイン/ベーカ」では、長さにより梁下高さが異なります。詳しくは各本文ページにてご確認ください。

使える高さの3サイズ

レジエント

エフルージュ ツイン トリプル ベーカ

レオポルト no.

車庫まわり

カーポート

レイナポルト ミニ ナンシング ミニ

レイナポルト レイナポルト

エフルージュ シリーズ

レジエント

エフルージュ シン
トリプルベーカー

レインポートno.

車庫まわり

カーポート

レインポートno.
レインポートno.

エフルージュ エフルージュ ベーカ

確かな性能と使いやすさ。

●普及型カーポートでも強風対策に考慮した安心設計。

サポートなし



耐風圧強度(自社基準)
34m/秒相当

耐風圧強度(自社基準)34m/秒相当の性能を実現。さらにオプションの着脱式サポートと屋根ふき材補強部品を併用すれば耐風圧強度(自社基準)38m/秒相当対応となり、強風から愛車を守ります。


サポートあり



+

オプション

屋根ふき材補強部品
屋根ふき材に穴を開け、直に母屋に固定します。



耐風圧強度(自社基準)
38m/秒相当(注)

(注)「エフルージュ ベーカ」は壁付施工のため、サポートを取付けることはできません。

●さまざまな工夫により抜群の使いやすさを実現しました。


乗り降りラクラク2本柱



片側2本柱※なのでドアを開けても柱にぶつかる心配が少なく、車の乗り降りがスムーズです。
※「エフルージュ」のハイロングでの幅30サイズおよび57-27サイズでは、片側3本柱となります。

大容量の雨樋を採用

非常に激しい雨でもあふれない大容量の雨樋!

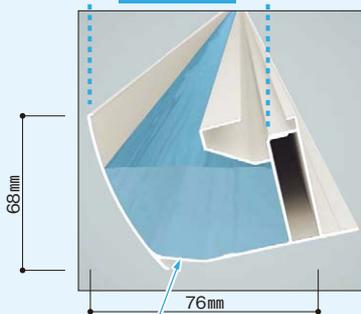

雨樋(後枠)

屋根ふき材の音鳴りに配慮

母屋に緩衝材を取り付けることで、屋根ふき材のバタつき音を軽減します。



掃除のしやすい大開口の雨樋




雨樋の内側に突起や角をなくし、掃除の際の安全性に配慮しました。

雨仕舞いに配慮



側枠から雨樋までの寸法が短いため、水勾配による後枠内の水溜りの心配がありません。

●雨樋上部ゴミ出しエルボ

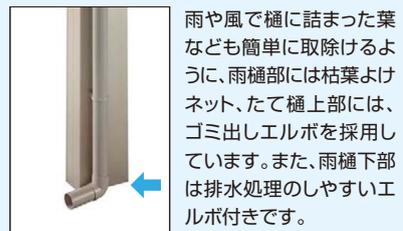

●雨樋下部エルボ

雨や風で樋に詰まった葉なども簡単に取除けるように、雨樋部には枯葉よけネット、たて樋上部には、ゴミ出しエルボを採用しています。また、雨樋下部は排水処理のしやすいエルボ付きです。

〈耐風圧カーポート〉

正面フラットの奥行勾配がもたらすさまざまな工夫。

エフルージュ ツイン
エフルージュ トリプル

耐風圧強度(自社基準) **42m/秒相当**

●フラットなデザインが住まいの外観を損なわず調和。

屋根の勾配は4°から8°まで敷地に合せて変更できます。

軒先が低いため、
風雨の吹き込みが
少なくなります。



家屋側が高いので、
室内からの眺望を
確保できます。


乗り降りラクラク2本柱(注)



片側2本柱なのでドアを開けても柱にぶつかる心配が少なく、車の乗り降りがスムーズです。また、「エフルージュ ツイン」には、車庫スペースに最適な長さ54サイズをご用意しました。(注)「エフルージュ トリプル」には長さ54サイズはありません。また、長さ57サイズでは片側3本柱となります。

大容量の雨樋を採用

非常に激しい雨でも
あふれない大容量の雨樋!



掃除のしやすい
大開口の雨樋

雨樋の内側に
突起や角をなくし、
掃除の際の
安全性に
配慮しました。

屋根ふき材の音鳴りに配慮

母屋に緩衝材を取付けることで、
屋根ふき材のバタつき音を軽減します。



雨仕舞いに配慮



端部から雨樋までの寸法が短いため、
水勾配による枠内の水溜りの心配がありません。



雨樋上部 ゴミ出しエルボ 雨樋下部 エルボ
雨や風で樋に詰まった葉なども簡単に取除けるように、雨樋部には枯葉よけネット(▶P.888)、たて樋上部には、ゴミ出しエルボを採用しています。また、雨樋下部は排水処理のしやすいエルボ付きです。

レジエント

エフルージュ ツイン
エフルージュ トリプル

レインポートno.

車庫まわり

カーポート

レインポートno.
レインポートno.

レインポートno.
レインポートno.

レインポートno.
レインポートno.

レインポートno.
レインポートno.

レインポートno.

ガーデン倶楽部

2CPパロイネ
クイズポートV型

シートポートno.
イデオス

カーポート

レインポート

エフルージュ シリーズ

レジエント

エフルージュ
トリプルベーカー

レインボート
レインボート

車庫まわり

カーポート

レインボート
レインボート

断トツの敷地対応力とスピーディーな施工性。


フラットデザインだからできる、抜群の敷地対応力

● 敷地条件に応じた斜め切詰めや隅きりが可能です。


■ 「エフルージュ」 / 「エフルージュ ベーカー」の場合 ▶ P.890

※③、④、⑤については、「エフルージュ」のみとなります。（「エフルージュ ベーカー」については、単品カタログ「エフルージュ シリーズ」(XAAAA H12-320-1)をご覧ください。


① 前枠（壁付枠）斜め切詰めの場合

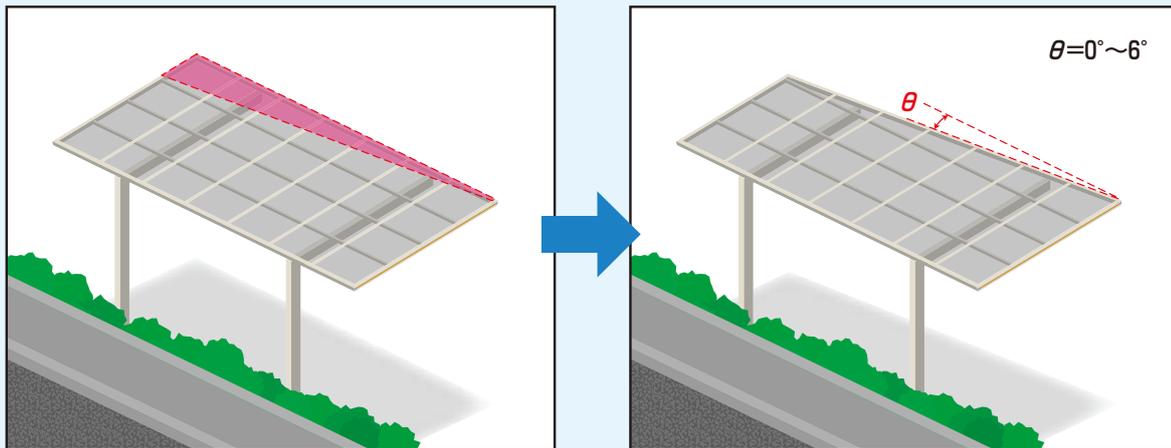


② 側枠斜め切詰めの場合

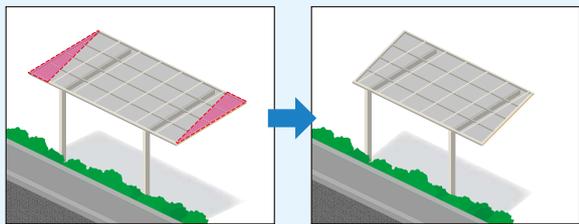


③ 側枠部分斜め切詰め（前枠側）の場合

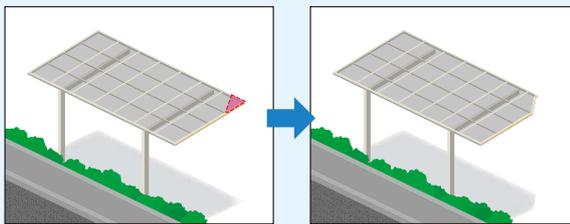

④ 側枠部分斜め切詰め（後枠側）の場合

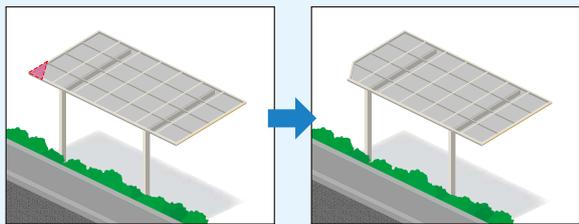


⑤ 入隅加工の場合

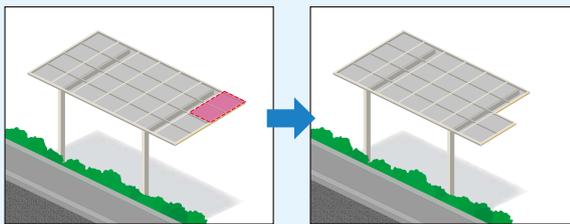


■ 「エフルージュ ツイン」 / 「エフルージュ トリプル」の場合 （詳しくは、単品カタログ「エフルージュ シリーズ」(XAAAA H12-320-1)をご覧ください。）


● 前枠斜め切詰め




● 後枠斜め切詰め



● 側枠斜め切詰め（前枠側）



● 側枠斜め切詰め（後枠側）



敷地対応力
 ●現地切詰め対応
 ●フラットならではの变形敷地対応


施工性
 ●定評ある「レイナポート」と同等の施工性
 ●屋根部の組立ビスはわずか1種類(エフルージュ/エフルージュ ベーカの場合)

壁付タイプ:エフルージュ ベーカ

カーポートはもちろん、テラス屋根としても。
 低コストで、狭小敷地の有効活用を実現。

屋根と躯体にすき間なく設置可能

屋根と壁の間に生じるすき間をなくして雨水の浸入を防ぎ、家屋とカーポートを一体化。空きスペースをつくりません。最大幅3927mm(壁~柱外)のサイズまでご用意。大型テラス屋根としてもご利用いただけます。

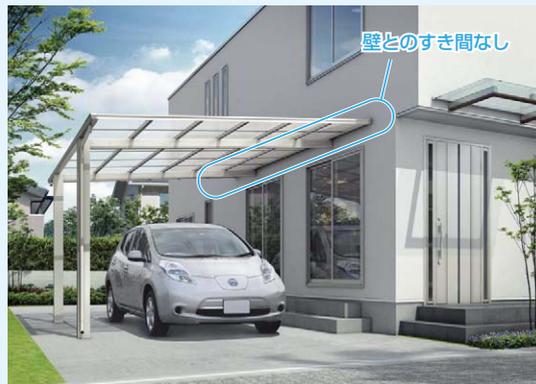

次世代標準の施工性

●スピーディーな施工性をもたらす、安定した最終品質。

エフルージュ/エフルージュ ベーカ*の場合

施工用ボルト・ねじを共通化するとともに、組立て時のねじ穴をあらかじめ加工した状態で出荷するため、現場での作業時間を短縮します。

■屋根部の組立ねじは、わずか1種類

※エフルージュ ベーカでは、壁付枠部に座金組込み4ネジ(φ6×90)を使用します。



エフルージュ ツイン/エフルージュトリプルの場合

施工用ボルト・ねじを共通化するとともに、組立て時のねじ穴をあらかじめ加工した状態で出荷するため、現場での作業時間を短縮します。

■屋根部の組立ねじは、わずか2種類



レジエント

エフルージュ ツイン
 トリプル
 ベーカ

レイナポート
 no

車庫まわり

カーポート

レイナポート
 no

レイナポート
 no